


Produktoversigt 2013

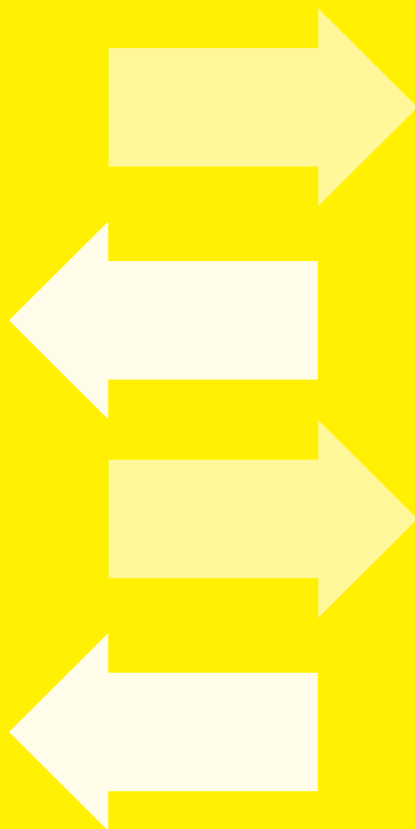

Denne produktoversigt udgives af VarmelsoleringsForeningen, VIF.

Siden d. 1. marts 2003 har det været et krav fra bygningslovgivningen, at alle varmeisoleringsmaterialer der kan CE-mærkes, skal være det.

Oversigten er den elfte efter indførelsen af CE-mærkning og Keymark i 2003.

Oversigten indholder den deklarerede varmeledningsevne $\lambda_{\text{deklareret}}$, for varmeisoleringsmaterialer fra VIF's medlemsvirksomheder.

Oversigten kan downloades af alle interesserede som PDF-fil fra VIF's hjemmeside, www.vif-isolering.dk. Næste redigerede udgave lægges på internettet foråret 2014.

Henvendelser om oversigten rettes til VIF's sekretariat:

VIF's sekretariat

c/o Byggecentrum
Lyskær 1
2730 Herlev

Telefon: 70 12 06 00
E-mail: vif@vif-isolering.dk
Internet: www.vif-isolering.dk

Indholdsfortegnelse

Orientering om deklaration og mærkning af varmeisoleringsprodukter.....	3
Termisk isolering af bygninger.....	6
Termisk isolering af tekniske installationer, DS 452.....	8
Bygningsisolering, Fabriksfremstillede produkter.....	9
Løsfyldsprodukter.....	14
Letbetonblokke.....	16
Produkter til termisk isolering af tekniske installationer.....	18
VIF's U-værdi online beregningsprogram.....	20
VIF's medlemmer på internettet.....	20

Orientering om deklaration og mærkning af varmeisoleringsprodukter

Byggelovgivningen stiller med baggrund i Byggevaredirektivet krav om, at alle byggevarer skal CE-mærkes, som udtryk for overensstemmelse med en harmoniseret produktstandard eller teknisk godkendelse. Dette skal ske, når en sådan harmoniseret teknisk specifikation foreligger.

Overensstemmelsen kræves af myndighederne synliggjort ved, at produkterne på etiketten skal være forsynet med CE-mærket.

Fra 1. juli 2013 erstattes Byggevaredirektivet af Byggevareforordningen. CE-mærkningen fortsætter som hidtil, men den overensstemmelseserklæring (attestation of conformity), som producenten hidtil har skullet levere, udgår, og producenten/leverandøren skal fremover kunne præsentere en DOP (declaration of performance eller ydeevne-deklaration) for hvert produkt.

Siden d. 1. marts 2003 har de termiske egenskaber for varmeisoleringsprodukter skullet deklarerer på grundlag af harmoniserede standarder. Fra den dato trådte de første 10 produktstandarder for varmeisoleringsområdet, nemlig for de fabriksfremstillede produkter (DS/EN 13162 - 13171), endeligt i kraft. Siden da er yderligere 4 harmoniserede produktstandarder på løsfyldområdet trådt i kraft (DS/EN 14063-1, letklinker, 14316-1, perlite, 14317-1, vermiculit samt senest DS/EN 14064-1, mineraluld).

De varmeisoleringsprodukter, der endnu ikke har en godkendt produktstandard (harmoniseret teknisk specifikation) at referere til – det gælder især de resterende produkter på løsfyldområdet – har fra samme dato skullet deklarerer varmeledningsevnen efter procedurer angivet i DS 418.

For produkter til teknisk isolering blev 9 produktstandarder vedtaget i november 2009. CE-mærkning kunne derfor for disse produkter påbegyndes efteråret 2010. I dette tilfælde har EU-Kommissionen fastsat overgangsperioden til 2 år, så CE-mærkning skulle være gennemført senest 1. august 2012. De værdier, der fremgår af denne oversigt er derfor for første gang – deklareret i henhold til disse nye produktstandarder.

Alle produkter i denne produktoversigt overholder gældende myndighedsregler. Værdierne i oversigten er opgivet af de enkelte producenter, og rigtigheden af værdien er således producentens ansvar.

CE-mærkning

Produktstandarderne DS/EN 13162-13171 samt DS/EN 14063-1, 14316-1, 14317-1 samt 14064-1, giver sammen med DS/EN 13172 (Vurdering af overensstemmelse, fabrikantens egenkontrol) grundlaget for CE-mærkning. En følge heraf er, at varmeisolerende egenskaber skal deklareres som en statistisk værdi.

Denne statistisk baserede værdi betegnes $\lambda_{\text{deklareret}}$ og udtrykker, at 90% af produktionen på 90% konfidensniveau er bedre end det deklarerede.

Tidligere har stort set alle varmeisoleringsmaterialer på det danske marked været tilsluttet en tredjeparts kontrolordning. Ved indførelsen af CE-mærkningen er der for visse produkter fortsat krav om en vis indblanding af en tredjepart (et notificeret certificeringsorgan), der overvåger producentens egenkontrol. Afgørende herfor er, om produkterne er underkastet brandmæssige krav fra bygningslovgivningen. For andre produkter er der alene krav om indblanding af tredjepart ved produktets førstegangsafprøvning.

Mærkning i henhold til DS 418, 7. udgave

Varmeisoleringsprodukter, som ikke har en færdig produktstandard at referere til, skal deklarere sine termiske egenskaber efter tilsvarende principper som de, der har en produktstandard. Disse regler fremgår af DS 418, 7. udgave annex E, og der er her krav til procedurer både med og uden 3. parts-certificering.

Keymark

Som overbygning på CE-mærkningen er der i CEN-regi etableret en fælles europæisk frivillig kvalitetskontrolordning betegnet Keymark-ordningen, som indebærer fuld tredjeparts-overvågning af alle deklarerede egenskaber, dvs. ikke kun de termiske.

Keymark-ordningen indebærer også, at de registrerede prøvningslaboratorier forpligter sig til at samkalibrere deres måleudstyr og derved bidrager til et mere ensartet konkurrencegrundlag i Europa. Ligesom CE-mærkningen er Keymark en slags pas for byggevaren, idet certifikat fra ét tilsluttet certificeringsorgan er gyldigt i alle øvrige EU-lande.

De medlemmer af VarmesoleringsForeningen, som med de angivne produkter er tilsluttet Keymark-ordningen, er i virksomheds- og produktoversigten mærket med Keymark symbolet.

Keymark-ordningen omfatter i dag kun byg-produkter, men ordningen er under udbygning til også at omfatte produkter til teknisk isolering. Ordningen ventes etableret inden for det næste år.



Keymark symbolet

Markedskontrol

Af bekendtgørelse 1075 om markedsføring, salg og markedskontrol af Byggevarer fra 10. november 2008, offentliggjort 13. november 2008, fremgår det blandt andet:

§ 3. Byggevarer må kun markedsføres eller sælges:

- 1) hvis de er egnede til den anvendelse, de er bestemt til,
- 2) hvis de opfylder kravene i en teknisk specifikation, dvs.
 - a) en harmoniseret standard eller på områder, hvor en sådan ikke findes,
 - b) en frivillig europæisk teknisk godkendelse, eller
 - c) en dansk standard, godkendelse eller mærkning, eller en standard i et andet EU- eller EØS-land, der opfylder kravene på samme niveau som den danske standard, godkendelse eller mærkning og
- 3) hvis de i nr. 2, litra a og b, nævnte byggevarer tillige er forsynet med CE-mærkning, jf. § 9.

§ 4. Byggevarer, der ikke er omfattet af en teknisk specifikation, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, må kun markedsføres og sælges her i landet, hvis varen opfylder eventuelle krav i byggelovgivningen, som er fastsat for den anvendelse, byggevaren er bestemt til, og såfremt byggevaren tillige opfylder eventuelle krav i anden lovgivning.

§ 5. Markedsføring af byggevarer må ikke ske ved anvendelse af urigtige eller urimeligt mangelfulde angivelser, der er egnet til at vildlede om varens lovlige anvendelse i byggeri eller om varens egenskaber.
Stk. 2. Rigtigheden af angivelse om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.

§ 11. Erhvervs- og Byggestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i §§ 3-10 overholdes. Tilsynet kan udøves ved stikprøvekontrol.

Stk. 2. For byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard eller en frivillig europæisk teknisk godkendelse, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen forlange dokumentation for:

- 1) at byggevaren, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, er forsynet med CE-mærkning,
- 2) at CE-mærkningen er påført korrekt,
- 3) at EF-overensstemmelseserklæring og eventuelt tillige EF-typeattest foreligger og
- 4) at proceduren for attestering af overensstemmelse for byggevaren, som er angivet i den pågældende harmoniserede standard, er fulgt.

§ 12. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan indhente sagkyndig bistand til prøvning af varen. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan endvidere indhente sagkyndige erklæringer, såfremt det skønnes nødvendigt til afgørelse af, om påbud eller forbud skal udstedes.

(fortsættes)

Stk. 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan pålægge fabrikanten eller importøren:

- 1) at afholde udgifter til sagkyndig bistand eller erklæring, jf. stk. 1, når prøvning viser, at byggevarer ikke lever op til bestemmelser i byggeloven eller bestemmelser, der er fastsat i medfør af byggeloven eller Det Europæiske Fællesskabs forordninger eller direktiver og
- 2) at refundere udgifter til byggevarer, der som led i markedskontrol er indkøbt i detailledet, når prøvning viser, at byggevarer ikke lever op til bestemmelser i byggeloven eller bestemmelser, der er fastsat i medfør af byggeloven eller Det Europæiske Fællesskabs forordninger eller direktiver.

Bekendtgørelse 1075 fra 2008 er under revision, så den bliver tilpasset byggevarerforordningen samt det forhold at Erhvervs- og byggestyrelsen er overført til Energi- styrelsen.

Termisk isolering af bygninger

Ved projektering af byggeri og dertil hørende varmetabsberegninger til eftervisning af, at Bygningsreglementets krav er opfyldt, skal anvendes den af producenten deklarerede varmeledningsevne, $\lambda_{\text{deklareret}}$. For medlemmer af VIF er de pr. 1. marts 2013 markedsførte produkter nævnt i denne oversigt.

Skalaværdier

Varmeisoleringensprodukters deklarerede varmeledningsevne kan deklareres efter en skala med trin på 1 mW/m K for varmeledningsevner op til 80 mW/m K. For varmeledningsevner over 80 mW/m K deklareres med trin på 5 mW/m K.

Deklareret varmeledningsevne, $\lambda_{\text{deklareret}}$

Den deklarerede varmeledningsevne baseres på en statistisk beregning ud fra målte laboratorieværdier ved fastlagte data for temperatur og luftfugtighed.

Når producenten CE-mærker sine varmeisoleringensprodukter, skal den deklarerede varmeledningsevne $\lambda_{\text{deklareret}}$ fremgå ved en på pakningen påklæbet etiket, af en mærkning af produktet eller for løse produkter af de medfølgende dokumenter.

Designværdi for varmeledningsevne, λ

Varmetabet gennem en bygningsdel skal beregnes på basis af en design varmeledningsevne, λ .

Designværdien fastsættes med udgangspunkt i $\lambda_{\text{deklareret}}$, idet designværdien er:

$$\lambda = F_m \times \lambda_{\text{deklareret}} \quad \text{hvor } F_m \text{ i almindelighed er } 1,0, \text{ dvs.}$$

For tør konstruktion:

$$\lambda = 1,0 \times \lambda_{\text{deklareret}}$$

Mod jord:

Kun i tilfælde, hvor et højere fugtniveau må forventes som f.eks. varmeisoleringensmaterialer placeret direkte mod jord, er $F_m = 1,2$ dvs.

$$\lambda = 1,2 \times \lambda_{\text{deklareret}}$$

Tør konstruktion:

Sædvanlige konstruktioner over terræn samt i særlige dele af terrænkonstruktioner, i henhold til DS 418.

Isoleringsmateriale i terrændæk på et mindst 75 mm tykt stenlag eller andet materiale med mindste kornstørrelse 4 mm.

Mod jord:

Udvendigt på kældermur samt mod fundament. Konstruktionen skal være afvandet f.eks. ved omfangsdræn.

Er det kapillarbrydende stenlag i terrændæk mindre end 75 mm tykt, regnes for de nederste 75 mm af isoleringsmaterialet med værdierne "mod jord".

Designværdier for letbeton i murværk som de fremgår af DS 418, 7. udg.:

Udvendigt:

Yderst i sammensatte ydervægge og de yderste 100 mm for massive ydervægge af letbeton.

Indvendigt:

Inderst i sammensatte ydervægge og den resterende del af massive ydervægge af letbeton.

Termisk isolering af tekniske installationer, DS 452

Siden den 1. august 2012 har produkter til termisk isolering af tekniske installationer skullet CE-mærkes i henhold til de harmoniserede produktstandarder EN 14303-14309 samt 13413 og 14314.

De termiske egenskaber skal derfor deklareres i henhold til disse standarder. Det betyder at varmeledningsevnen λ 's afhængighed af isoleringens middeltemperatur udtrykkes ved et polynomium af 2. grad.

For de tilmeldte produkter er anført koefficienterne A, B og C i det deklarerede polynomium:

$$\lambda(T_m) = A \times 10^{-2} + B \times 10^{-4} \times T_m + C \times 10^{-7} \times T_m^2$$

T_m er den aritmetiske middeltemperatur mellem temperaturerne på isoleringens varme og kolde side.

Det angivne temperaturinterval er anvendelsestemperaturområdet.

For produkter, der endnu ikke har en færdiggjort/ikrafttrådt harmoniseret produktstandard, sker deklaration på basis af procedurer fastlagt i den ny reviderede DS 452. (DS 452 er under revision og den reviderede udgave ventes udsendt efteråret 2013).

Bygningsisolering Fabrikfremstillede produkter

Handelsbetegnelse/Firma

λ deklareret

Celleglas



FOAMGLAS Nordic AB

Hällebergsvägen 7, SE-443 60 Stenkullen - Telefon (+46) 30 23 78 56

Foamglas W + F, block, Wallboard W+F	38
Foamglas T4+, block, Tapered T4+, block, tagfaldsskive	41
Foamglas Readyblock T4+, Readyboard T4+	41
Foamglas Wallboard T4+, Floorboard T4+	41
Foamglas S3, block, Tapered S3, block, tagfaldsskive	45
Foamglas Readyblock S3, Readyboard S3	45
Foamglas Wallboard S3, Floorboard S3	45
Foamglas F, block, Tapered F, block, tagfaldsskive	50
Foamglas Readyblock F, Readyboard F, Floorboard F	50
Foamglas Perinsul S	50

Fenolskum

Kingspan A/S

Morupvej 27-35, 7400 Herning - Telefon 44 95 55 59

	Tykkelse af fenolskumplade	
	25 - 44 mm	>44 mm
Kooltherm K3 Gulvplade	22	21
Kooltherm K5 Facadeisolering	22	21
Kooltherm K7 Isolering til skrå tage	22	21
Kooltherm K8 Hulmursisolering	22	21
Kooltherm K10 Soffit Liner	22	21
Kooltherm K12 Framing Board	22	21
Kooltherm K15 Rainscreen / Multibrug plade	22	21
Kooltherm K17 Isoleret Gipsplade *)	22	21
Kooltherm K18 Isoleret Gipsplade *)	22	21

*) λ -værdien gælder kun isoleringspladen



Handelsbetegnelse/Firma
 λ deklareret

Mineraluld

ROCKWOOL A/S

Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene - Telefon 46 56 16 16

ROCKWOOL Super FlexiBatts	34
ROCKWOOL Super Venti-Batts	34
ROCKWOOL Super A-Murbatts	34
ROCKWOOL Flex System Batts	33
ROCKWOOL A-Murbatts	37
ROCKWOOL A-Rullebatts	37
ROCKWOOL BD-60 FlexiBatts	37
ROCKWOOL FlexiBatts	37
ROCKWOOL A-Batts	37
ROCKWOOL Batts	37
ROCKWOOL RockOrbit	34
ROCKWOOL A-Fundamentbatts	38
ROCKWOOL Forskallingsbatts	37
ROCKWOOL Facadebatts	37
ROCKWOOL Stålunderlag Energy	36
ROCKWOOL Underlag Energy	35
ROCKWOOL A-Pladebatts 10	38
ROCKWOOL Gulvrenoveringsplade	38
ROCKWOOL Terræn batts Erhverv	38
ROCKWOOL Facadelamel Energy	40
ROCKWOOL Betonelementbatts 35	35
ROCKWOOL Betonelementbatts	37
ROCKWOOL Lydunderlagsplade	37
ROCKWOOL Murkroneplade	37
ROCKWOOL Hardrock Energy	36
ROCKWOOL Hardkile	39
ROCKWOOL TF-Plade	39
ROCKWOOL Kondensplade	39
ROCKWOOL Trinlydsplade Beton	38
ROCKWOOL TOPROCK Topplade	38
ROCKWOOL TOPROCK Lamel	39

Handelsbetegnelse/Firma
 λ deklareret

Mineraluld (fortsat)

Saint-Gobain Isover a/s

Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup - Telefon 72 17 17 17

ISOVER Flex	37
ISOVER SuperFlex	37
ISOVER Formstykker	37
ISOVER Basic Formstykker	37
ISOVER Ruller	37
ISOVER Basic Ruller	37
ISOVER Spærruller	37
ISOVER Murfilt	37
ISOVER BD 30 Ruller	37
ISOVER 37 Diffusruller	37
ISOVER 40 Formstykker	40
ISOVER 40 Ruller	40
ISOVER Skillevægsefilt	40
ISOVER 40 Diffusruller	40
ISOVER 34 Formstykker	34
ISOVER 34 Murfilt	34
ISOVER 34 Ruller	34
ISOVER Formstykker med vinger	34
ISOVER Facadeisolering	32
ISOVER 32 Murfilt	32
ISOVER 32 Formstykker	32
ISOVER Trinlydsplader	33
ISOVER TFP 20 - 50 mm	33
ISOVER Betonelement	37
ISOVER Byggeplade	37
ISOVER TUP med Vlies	37
ISOVER TUP < 105 mm	37
ISOVER Taurus < 90 mm	37
ISOVER TUP ≥ 105 mm	38
ISOVER Taurus ≥ 90 mm	38
ISOVER Lameltag	40
ISOVER Duo	33
ISOVER Facadekonceptplade 50 - 100 mm	37
ISOVER Facadekonceptplade 105 - 200 mm	38
ISOVER Facadekoncept Lamelplade	39
Lamelråvare til ISOVER PLUS SYSTEM	42



Handelsbetegnelse/Firma
 $\lambda_{\text{deklareret}}$
Polystyren, ekspanderet
Jackon Danmark A/S

Lundagervej 20, 8722 Hedensted - Telefon 76 74 16 11

Jackopor 80 drænplader	38
Jackopor 60 gulvplade	41
Jackopor 80 gulvplade	38
Jackopor 150 gulvplade	36
Jackopor 250 gulvplade	34
Jackopor 80 fugestrimler	38
Jackopor 80 standardplade	38
Jackopor 150 standardplade	36
Jackopor 250 standardplade	34
Jackon Super EPS 80	31
Jackon Super EPS 60	33

STYROLIT A/S

Kidnakken 13, 4930 Maribo - Telefon 79 79 82 11

STYROLIT S60 - G60	41
STYROLIT S80 - G80	38
STYROLIT Drænplade G80	38
STYROLIT S150 - G150	36
STYROLIT S250 - G250	34
StyroPLUS P60	33
StyroPLUS P80	31

Sundolitt as

Industrivej 8, 3550 Slangerup - Telefon 70 11 10 20

Sundolitt S60	41
Sundolitt S80	38
Sundolitt Drænplade S80	38
Sundolitt S150	36
Sundolitt MX250	34
Sundolitt MX300	33
Sundolitt MX400	33

Handelsbetegnelse/Firma
 $\lambda_{\text{deklareret}}$
PIR-skum
Kingspan A/S

Morupvej 27-35, 7400 Herning - Telefon 44 95 55 59

Therma TF70 / TP10 / TW55	22
TherमारooF TR26	22
Therमारaper TT46	22
TherमारooF TR27 <80 mm	26
TherमारooF TR27 ≥ 80 mm	25
Therमारaper TT47 <80 mm	26
Therमारaper TT47 ≥ 80 mm	25



Løsfyldsprodukter

For løsfyldsmaterialer løst udblæst på lofter regnes ved isolansberegning med den blivende isoleringstykkelse efter sætning, jf. DS 418, 7. udgave. Isoleringen skal derfor udblæses med en overtykkelse, iht. de relevante produktstandarder eller nedenstående tabel.

For at forhindre sætning af isoleringen i lukkede hulrum, både lodrette og vandrette, indblæses med en minimum densitet, iht. de relevante produktstandarder eller nedenstående tabel.

Tabel for overtykkelse / densitet for løsfyldsmaterialer	Minimum overtykkelse løst udblæst på loft	Minimum densitet indblæst i hulrum	
		Vandrette	Lodrette
Glasuldsgranulat	+5%	30 kg/m ³	55 kg/m ³
Stenuldsgranulat	+5%	50 kg/m ³	65 kg/m ³
Ekspanderet polystyren, kugler	Anvendes ikke	15 kg/m ³	15 kg/m ³
Ekspanderet polystyren, granulat	Anvendes ikke	15 kg/m ³	15 kg/m ³
Cellulosefibre	+25%	50 kg/m ³	65 kg/m ³
Ekspanderet perlite	0%	Intet krav	Intet krav

Måling af tykkelse

Tykkelsen af løsfyld isolering måles som beskrevet i DS/EN 823.

Ved målingen anvendes en plade, der giver en belastning af prøvelegemet med $20 \pm 1,5$ Pa.

Handelsbetegnelse/Firma

 $\lambda_{\text{deklareret}}$

Cellulosefibre

Papiruld Danmark A/S

Brødskovsvej 40, 3400 Hillerød - Telefon 48 14 11 88

Papiruld - Miljøisolering

40

Ekspanderet stenmateriale

Nordisk Perlite ApS

Hammersholt Erhvervspark 1-5, 3400 Hillerød - Telefon 48 14 07 22

Vandafvisende Perlite

42

Handelsbetegnelse/Firma

 $\lambda_{\text{deklareret}}$

Letklinker

Saint-Gobain Weber A/S

Randersvej 75, Hinge, 8940 Randers SV - Telefon 87 61 02 01

LECA® 2-4 mm	90
LECA® 4-10 mm	90
LECA® 10-20 mm	90
LECA® 10-20 mm coated	90

Mineraluld

*

ROCKWOOL A/S

Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene - Telefon 46 56 16 16

ROCKWOOL Hulrumsfyld	38
ROCKWOOL GranulatePro	42

*

Saint-Gobain Isover a/s

Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup - Telefon 72 17 17 17

ISOVER Granulat indblæst i hulrum, 40 kg/m ³	38
ISOVER Granulat løst udblæst på loft, 25 kg/m ³	42

* Produkterne er tilsluttet 3. parts kontrol.

Letbetonblokke

Handelsbetegnelse/Firma

Letklinkerblokke

I værdierne er ikke medregnet bidrag fra mørtelfuge

	λ_{design} Udvendt i mur	λ_{design} Indvendt i mur
Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge, 8940 Randers SV - Telefon 87 61 02 01		
LECA® blokke 800	250	240
LECA® blokke 600	180	170

Porebeton

I værdierne er ikke medregnet bidrag fra mørtelfuge

H+H Danmark A/S
Bushøjvænget 129, 8270 Højbjerg - Telefon 70 24 00 50

Porebeton, Celblokken 275	85	80
Porebeton, Celblokken 375	110	100
Porebeton, Jumboblokken 375	110	100
Porebeton, Vægelementet Massiv 375	110	100
Porebeton, Multipladen 535	150	140
Porebeton, Murblokken 535	150	140
Porebeton, Kældervægselementet 535	150	140
Porebeton, Vægelementet 575	180	170

Bestil adgang til online U-værdiberegning på internettet:

www.vif-isolering.dk



Log ind eller bestil adgang på dit gamle brugernavn – klik på knappen:

Log ind

OBS!

Er det første gang, du skal logge på, skal du klikke her, for at blive oprettet som bruger. Hav registreringsnummeret fra fakturaen klar.

Bestil adgang til ny bruger

Ønsker du at bestille adgang til U-værdi beregningsprogrammet, så klik på tabellen.



Produkter til termisk isolering af tekniske installationer

Handelsbetegnelse/Firma A B C Temp. int.

Mineraluld

ROCKWOOL A/S

Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene - Telefon 46 56 16 16

ROCKWOOL Industribatts 50	3,374	1,533	6,221	0 / 250
ROCKWOOL Industribatts 80	3,371	1,365	4,398	0 / 250
ROCKWOOL Industribatts Sort	3,374	1,533	6,221	0 / 250
ROCKWOOL Lamelmåtte	3,948	0,914	10,46	0 / 250
ROCKWOOL Rørskål 800, D < 268 mm	3,202	0,841	3,10	0 / 250
ROCKWOOL Rørskål, D ≥ 268 mm	3,318	0,806	4,01	0 / 250
ROCKWOOL Universal Rørskål med tape	3,663	1,19	7,235	0 / 250

Process isolering

ProRox PS 960 (Process rørskål 850)	3,714	0,424	4,762	50 / 650
ProRox PS 970 (Process rørskål 851)	3,600	0,650	3,286	50 / 680
ProRox MA 920 ALU SC (Industrirulle T)	3,752	1,198	9,771	50 / 250
ProRox SL 900 SC (Industribatts T)	3,752	1,198	9,771	50 / 250
ProRox WM 950 SC (Trådvævsmåtte 80)	3,615	0,797	3,927	50 / 640
ProRox WM 960 SC (Trådvævsmåtte 105)	3,443	0,767	2,679	50 / 660
ProRox SL 920 SC (Industribatts 45)	3,508	1,435	7,335	50 / 250
ProRox SL 960 ALU P SC (Alu-brandbatts)	3,860	0,446	3,971	50 / 650
ProRox SL 970 SC (Brandbatts 115)	4,007	0,360	3,465	50 / 680
ProRox SL 980 SC (Brandbatts 140/150)	3,974	0,621	2,475	50 / 700
ProRox SL 960 SC (Brandbatts)	3,860	0,446	3,971	50 / 650
ProRox WM 960 ALU P SC (Alu(ren)-Trådvævsmåtte 105)	3,443	0,767	2,679	50 / 660
ProRox WM 950 ALU SC (Alu-Trådvævsmåtte 80)	3,615	0,797	3,927	50 / 640
ProRox WM 960 ALU SC (Alu-Trådvævsmåtte 105)	3,443	0,767	2,679	50 / 660

Handelsbetegnelse/Firma A B C Temp. int.

Mineraluld (fortsat)

Saint-Gobain Isover a/s

Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup - Telefon 72 17 17 17

ISOVER BoaFlex	3,559	1,419	0,585	0 / 150
ISOVER Lamelmåtter AF	3,635	1,577	6,876	0 / 250
ISOVER Lamelmåtte AK	3,635	1,577	6,876	0 / 250
ISOVER Lamelmåtte VP	3,631	1,641	5,284	0 / 250
ISOVER Lamelmåtte 40 AF	3,655	1,410	4,351	0 / 250
ISOVER Tankisolering	3,325	1,692	5,828	0 / 250
ISOVER Industriplade IP1	3,059	1,385	2,564	0 / 250
ISOVER Industri loft	3,081	1,167	2,525	0 / 250
ISOVER IP2	2,976	1,231	0,932	0 / 240
ISOVER Ventilationsrulle	3,366	1,308	3,263	0 / 250
ISOVER Rørskåle	3,233	0,627	4,533	0 / 500

VIF's U-værdi online beregningsprogram

VIF udgiver online beregningsværktøjet "U-værdi".

Bestil adgang til U-værdi på:

www.vif-isolering.dk

eller hos:

Byggecentrums Boghandel
Lyskær 1
2730 Herlev

Telefon: 70 12 06 00

Telefax: 70 12 08 00

Pris kr. 400,00 ekskl. moms

Online U-værdiberegningsprogrammet opdateres løbende og dækker de nyeste isoleringsprodukter på markedet samt opdaterede isoleringsværdier for byggematerialer anvendt i konstruktionerne.

Ved bestilling af adgang til beregningsprogrammet får du også den sidst trykte U-værditabel 2009, der indeholder U-værdier for de isoleringsmaterialer og konstruktioner, der var gængse i 2009.

VIF's medlemmer på Internettet

FOAMGLAS Nordic AB
www.foamglas.dk

H+H Danmark A/S
www.HplusH.dk

Jackon Danmark A/S
www.jackon.dk

Kingspan A/S
www.kingspaninsulation.dk

Nordisk Perlite ApS
www.perlite.dk

Papiruld Danmark ApS
www.papiruld.dk

Rockwool A/S
www.rockwool.dk

Saint-Gobain Isover a/s
www.isover.dk

Saint-Gobain Weber A/S
www.weber.dk

Styrolit A/S
www.styrolit.dk

Sundolitt as
www.sundolitt.dk